



CTB-800 a CTB-2000

SISTEMA PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y PC

Estos UPS han sido diseñados para brindar energía segura, de calidad y para proteger ante un corte de energía a puestos de trabajo comerciales y computadoras personales.

Su capacidad de regulación automática de tensión (AVR) corrige las condiciones de baja tensión y sobretensión más graves sin utilizar la batería y así preserva la energía para momentos críticos en los que realmente sea necesaria.


Su nuevo diseño incluye DISPLAY LCD para una mejor interacción con el usuario.



Protección
ante cortes, bajas
y sobretensión eléctrica.




CTB-800 a CTB-2000

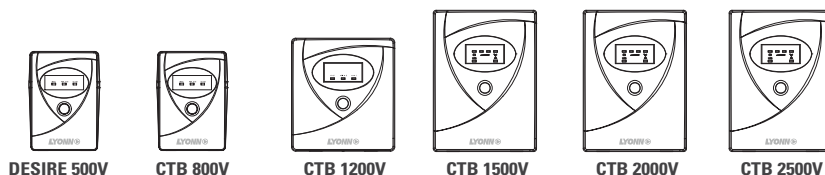

Capacidad	Rango de Potencia	500 VA	800VA	1200VA	1500VA	2000VA	2500VA
Entrada	Tensión	220/230/240 VAC					
	Rango de Tensión	162 - 290 VAC					
	Frecuencia	50Hz +/-10%					
Salida	Tensión	220Vca					
	Regulación de Tensión	+/-10%					
	Frecuencia	50Hz					
	Forma de Onda	Simulated S ine Wave					
	Tiempo de Transferencia Menor que	2-6 miliseg., 10 ms max.					
Ambientales	T° de operación	0 - 40 °C					
	Humedad relativa	0-90 % RH @ 0 - 40°C (sin condensación)					
	Ruido audible	Menos de 40dB (a 1 metro)					
Características físicas	Peso (Kgs)	3.55	4.25	4.9	8	11.1	11.5
	Dim.en mm (WxDxH)	287x100x142		350x146x160		397x146x205	
Management	USB	Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, windows 7, Linux, Unix, and MAC					
Display		LCD	LCD	LED	LED	LED	LED

Vista posterior

1. Tomas de salida
2. Entrada
3. Interruptor del circuito
4. Protección ante picos de tensión
5. Puerto de comunicación USB
6. Protección de impresora / Bypass

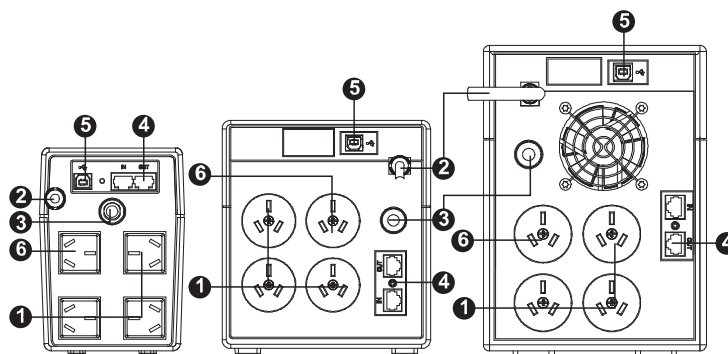

Incluye Software VIEW POWER

Power Management Software



SMART UPS SOFTWARE Provides complete On-Screen power management to UPS and computer system. Monitoring UPS status any time you want by simply press keyboard switch plus the convenient remote controlled programmable setups.

- High UPS power monitoring software
- RS-232/USB communication
- Real-time ups status on screen
- All history records in memory
- Auto orderly shutdown for computer & UPS
- Multi-server support
- SNMP MIB II suport
- Auto file save even without filename preset
- Scheduled switch on/off daily or weekly
- All operating systems available

SNMP Connectivity

LYONN UPS can be monitored and controlled by standard network management programs by using SNMP Agent.



Línea CTB XE - Opción Autonomía Extendida.

Serie especialmente diseñada para brindar larga autonomía con baterías externas configurables de acuerdo al tiempo de Back Up deseado. Posee **cargador interno reforzado** de rápida recuperación.



All right reserved. All trademarks are property of their respective owners. Specifications subject to change without notice.

Tecnología Electrónica

ELECTRO  **FUENTES**
SOLUCIONES DE ENERGIA

Salta 1321 - Ciudad - Mendoza - C.P.: 5500

 (54-0261) 423-5384  consultas@electrofuentes.com.ar

www.electrofuentes.com.ar